




Cinta Doble Cara Espuma De Uso General.

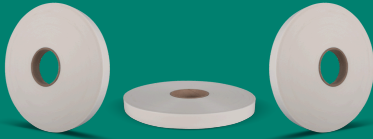

Ficha Técnica

Producto	Fuerza de Adhesión al Acero	Resistencia a la Temperatura	Liner	Espesor
PE / EVA	1.5kg / 25mm	Min -20°C Máx 80°C	Blanco / Azul	0.8mm

Aplicaciones


Diseñada para una gran variedad de aplicaciones, es ideal para superficies irregulares. Normalmente utilizada para señalización, materiales publicitarios, stands, entre otros.

Características

- Carga sugerida de 500 grs, por cada pulgada cuadrada.
- Alta adherencia inicial y adhesión permanente.

Recomendaciones

• La superficie a pegar debe estar limpia, seca, libre de toda grasa, silicona o polvo. • En el momento de aplicar la cinta, las piezas sobre las cuales se adhiere deben estar a una temperatura entre 18 y 30°C. • Es necesario aplicar presión durante 10 segundos sobre las piezas adhesivadas y esperar 72 horas para alcanzar el pegado óptimo o antes de efectuar cualquier prueba.

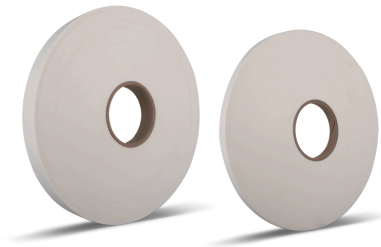



Medidas

10x65 24x65

12x65

18x65

Pegote

18x18

24x24