

# Cinta Doble Cara de Espuma Polietileno



## Ficha Técnica

Producto	Fuerza de Adhesión al Acero	Resistencia a la Temperatura	Liner	Color	Espesor
Polietileno	1.8kg / 25mm	Min -20°C   Máx 80°C	Amarillo   Papel	Blanco	0.08mm
Polietileno	1.8kg / 25mm	Min -20°C   Máx 80°C	Azul   Plástico	Blanco	0.08mm

## Aplicaciones


Diseñada para una gran variedad de aplicaciones, es ideal para superficies irregulares. Normalmente utilizada para señalización, materiales publicitarios, stands, Montajes en PDV, Exhibidores, displays.

## Características

- Alta adherencia inicial y adhesión permanente.
- Soporte de Papel con adhesivo acrílico
- Ofrece resistencia a temperatura, para uso en exteriores e interiores

## Recomendaciones

- La superficie a pegar debe estar limpia, seca, libre de toda grasa, silicona o polvo.
- En el momento de aplicar la cinta, las piezas sobre las cuales se adhiere deben estar a una temperatura entre 18 y 30°C.
- Es necesario aplicar presión durante 10 segundos sobre las piezas adhesivadas y esperar 72 horas para alcanzar el pegado óptimo o antes de efectuar cualquier prueba.

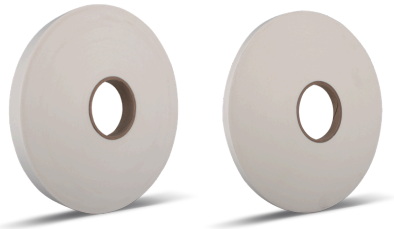



## Medidas

Medidas de Rollos	Medidas de Pegotes	Medidas de Bobina
12mmx65M	18mmx18mm	1020mmx65M
18mmx65M	24mmx24mm	
24mmx65M		