


# Cinta Adhesiva Doble Cara Nano Tape

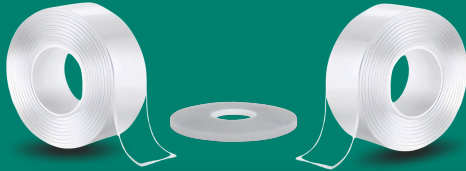

## Ficha Técnica

Producto	Fuerza de Adhesión al Acero	Resistencia a la Temperatura	Liner	Color	Espesor
Espuma Acrilica	2.6kg/25mm	Min -20 hasta 80	Transparente/ Polietileno	Transparente	1.0 mm

## Aplicaciones

Adhesión fuerte en múltiples superficies como vidrio, metal, plástico, cerámica y madera

## Características

- Espuma acrilica transparente tipo gel, con adhesivo acrilico
- Lavable y reutilizable, recupera su adherencia después de limpiarla con agua
- Removible sin dejar residuos, no daña las superficies
- Para uso en interiores y exteriores

## Recomendaciones

- La superficie a pegar debe estar limpia, seca, libre de toda grasa, silicona o polvo.
- En el momento de aplicar la cinta, las piezas sobre las cuales se adhiere deben estar a una temperatura entre 18 y 30°C.
- Es necesario aplicar presión durante 10 segundos sobre las piezas adhesivadas y esperar 72 horas para alcanzar el pegado óptimo o antes de efectuar cualquier prueba.





## Medidas

### Medidas de Rollos

20mmx3M